

**CANAL DE CABLU SLITAT****Prezentare generala:**

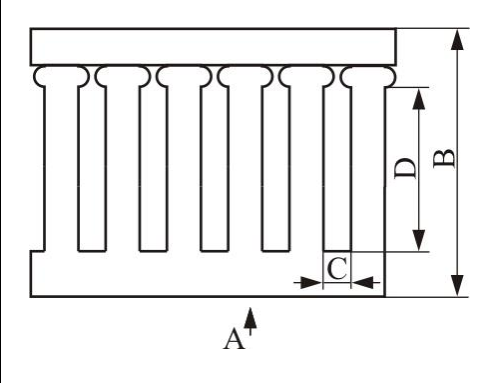
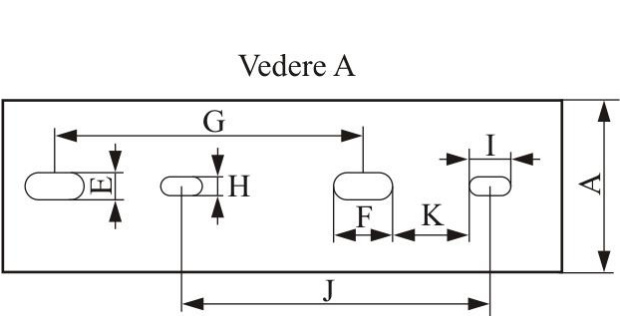
Se utilizeaza pentru izolarea traseelor conductoarelor dintre aparate si partile metalice ale tablourilor electrice sau de telecomunicatii.

Intr-un tablou se separa cablurile de comunicatii si de comanda in jgheaburi, fata de cablurile de forta.

**Caracteristici tehnice:**

|                                                                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Standard                                                        | EN 50085                                                     |
| Material                                                        | PVC ignifugat                                                |
| Tip constructiv                                                 | slitat                                                       |
| Culoare                                                         | gri                                                          |
| Tip constructiv                                                 | semirotund                                                   |
| Comportare la ardere                                            | -VI, conform UL 94                                           |
| Temperatura de utilizare                                        | -8..+60 °C                                                   |
| Lungime standard                                                | 2 m                                                          |
| Montaj                                                          | holtsuruburi                                                 |
| Dimensiuni canal de cablu<br>Latime x Inaltime (grosime) mm     | 25x25, 25x40 (1.4)<br>40x40 (1.8)<br>40x60, 60x40, 60x60 (2) |
| Canalul de cablu se prinde de partile metalice in holtsuruburi. |                                                              |

**Cote de gabarit:**

|                                                                                     |    |      |     |                                                                                      |   |    |     |     |   |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|-----|---|-----|----|
|  |    |      |     |  |   |    |     |     |   |     |    |
| Tip                                                                                 | A  | B    | C   | D                                                                                    | E | F  | G   | H   | I | J   | K  |
| 25x25                                                                               | 25 | 24.5 | 4   | 8                                                                                    | 6 | 14 | 99  | -   | - | -   | -  |
| 25x40                                                                               | 25 | 40   | 4   | 18                                                                                   | 6 | 14 | 69  | 4.5 | 8 | 68  | 15 |
| 40x40                                                                               | 39 | 40   | 5.5 | 19                                                                                   | 6 | 14 | 160 | 4.5 | 8 | 161 | 14 |
| 40x60                                                                               | 39 | 59   | 4   | 35                                                                                   | 6 | 14 | 71  | 4.5 | 8 | 72  | 14 |
| 60x40                                                                               |    |      |     |                                                                                      |   |    |     |     |   |     |    |

**Instructiuni de montaj:**

- Canalul de cablu se prinde de contrapanouri sau profile cu holtsuruburi.
- Conductoarele circuitelor se intind in canalul de cablu, dupa care se pune capacul.
- Obligativu se separa cablurile de energie si de date.

**Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic.

**Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Nu se aseaza langa corpuri dure, grele si ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.