



CLEMA CAPAC PENTRU JGHEAB METALIC COD PRODUS: MF0013-42740÷MF0013-42744

Prezentare generala:

- Jgheabul metalic si componentele suplimentare (accesorii si elemente de conectica) sunt produse din otel pregalvanizat.
- Sistemele de jgheab metalic pregalvanizate sunt rezistente in mediul intern si, in functie de conditiile existente si de gradul de expunere a materialului la diferiti agenti chimici corozivi, durata de viata este de minim 10 ani.
- Jgheabul metalic este disponibil intr-o varietate mare a dimensiunilor completata de accesorii (capace, unghi plan, terminatie, derivatie T, unghi interior si exterior).


Prezentare accesorii:

Nr. crt.	Cod	Denumire
1	MF0013-42740	CLEMA CAPAC-JGHEAB METALIC H= 35mm
2	MF0013-42742	CLEMA CAPAC-JGHEAB METALIC H= 40mm
3	MF0013-42744	CLEMA CAPAC-JGHEAB METALIC H= 60mm

Caracteristici tehnice generale:

Standarde	BS EN 61537:2007; IEC 61537:2007
Tensiune electrica max.	132 kV ± 10 %
Frecventa (nu a fazelor)	50 Hz ± 2 %
Temperatura	-50...+150 °C
Material	otel pre-galvanizat la cald, clasa DX51+Z100

Cote de gabarit:

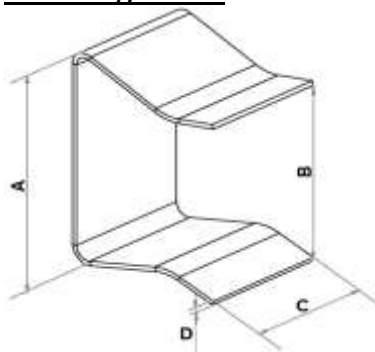

Cod		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
MF0013-42740	Varianta 1	43	34	28	1.2
	Varianta 2	39	42	11	1.5
MF0013-42742		44	44	20	1.4
MF0013-42744		64	63	20	1.3

Toleranta cote: ±0,2 mm.

Instructiuni de montaj:

- Clema capac asigura fixarea capacului jgheabului metalic de jgheabul metalic.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Nu se aseaza langa corpuri dure, grele si ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.