

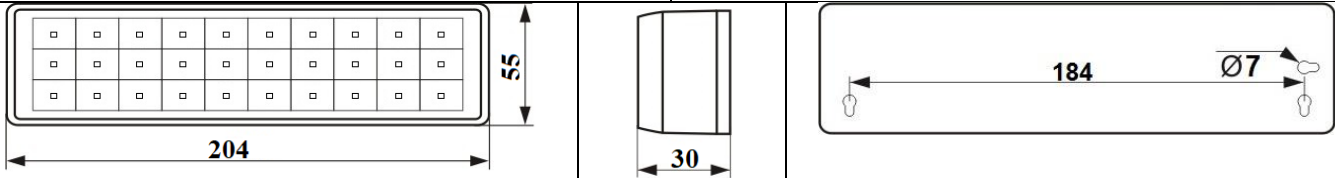


CORP ILUMINAT AVARIE LED COD PRODUS: MF0011-11370

Prezentare generala:

- Se utilizeaza pentru iluminarea:
 - traseelor de iesire in caz de intrerupere a alimentarii cu energie electrica in diverse locuri (holuri, birouri, locuinte, garaje, depozite, restaurante, hoteluri etc.
 - in locuri unde nu exista posibilitatea conectarii cu energie electrica (corturi de camping, la pescuit nocturn etc.)
- Corpul de iluminat functioneaza in regim nepermanent (doar in lipsa tensiunii de retea).
- Corpul de iluminat intra in functiune automat, cand se intrerupe alimentarea cu energie electrica si comutatorul nu este pe pozitia OFF.

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	EN 55015:2013+A1:2015; EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-22:2014; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009
Tensiune nominala	220÷240 V ca, 50 Hz
Putere nominala	1.5 W (30 leduri x 0.067 W)
Pozitii comutator	Stanga (40 lm) - Off - Dreapta (80 lm)
Acumulator	3.7 V 1200 mAh
Autonomie	~6 h - pozitia 1 (40 lm) ~3 h - pozitia 2 (80 lm)
Material carcasa	masa plastica
Montaj	pe perete
Grad de protectie	IP20
Temperatura de functionare	-10 °C ... +40 °C
Umiditate relativa	20°C : 95%
	

Instructiuni de utilizare:

- Corpul de iluminat se monteaza pe perete.
- Corpul de iluminat se livreaza cu cablu de alimentare, pentru incarcarea acumulatorului.
- Ledul de culoare rosie (charge) se aprinde atunci cand acumulatorul se incarca.
- In momentul incarcarii corpul de iluminat nu functioneaza, indiferent de pozitia comutatorului.
- Corpul de iluminat intra in functiune automat, cand se intrerupe alimentarea cu energie electrica si comutatorul nu este pe pozitia OFF.
- La utilizarea corpului de iluminat in locuri unde nu exista posibilitatea conectarii cu energie electrica se respecta urmatoarele etape:
 - se incarca acumulatorul corpului de iluminat;
 - la scoaterea stecherului din priza se trece comutatorul pe pozitia OFF;
 - pentru aprinderea corpului de iluminat se trece comutatorul de pe pozitia OFF pe una din celelalte doua pozitii (40 lm sau 80 lm);

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificare, pe cutii si corpul de iluminat, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -10 si +40°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.