



COMTEC 2000 INC SRL Str. Drumul Osiei, Nr.51, Sect.6, Bucuresti, ROMANIA Tel:021-301.96.00 Mail:office@comtec-int.ro
www.comtec-int.ro

APARATAJ DE CAMERA ECO PREMIUM SUB TENCUIALA COD PRODUS: MF0012-06001 ÷ MF0012-06061

Prezentare generala:

Intrerupatoare

Intrerupatoarele casnice comanda iluminatul cu lampi (fluorescente, incandescente, halogene) motoare mici, ventilatoare etc.

Doua intrerupatoare cap scara comanda un consumator din doua puncte diferite.

Intrerupatorul cap cruce, impreuna cu cel cap scara comanda un consumator din cel putin trei puncte diferite.

Intrerupatoarele cu revenire comanda sonerii, automate de scara relee cu impulsuri etc.

Variatoare

Variatorul realizeaza reglajul intensitatii luminioase a unei surse de lumina.

Intrerupator cu temporizare si actionat la atingere

Intrerupatorul inchide contactul timp de aproximativ 44 secunde, atunci cand partea metalica a intrerupatorului este atinsa. O noua atingere va prelungea temporizarea cu inca 44 sec.

Intrerupatorul se poate instala in bai de serviciu, pe coridoare, pe casa etc.

Intrerupator cu temporizare si care inchide contactul la zgomot

Intrerupatorul inchide contactul timp de aproximativ 1 minut si 5 secunde, atunci cand se creaza zgomot pe timpul noptii.

Intrerupatorul se poate instala in bai de serviciu, pe coridoare, pe casa scarii etc.

Prize de forta

Sunt utilizate la alimentarea cu energie electrica a urmatoarelor : aparate electrocasnice, instalatii de iluminat portabile etc.

Prezentare produse:

MF0012-06001	INTR.SIMPLU ECO PREMIUM
MF0012-06003	INTR.SIMPLU - LED ECO PREMIUM
MF0012-06005	INTR.DUBLU ECO PREMIUM
MF0012-06007	INTR.DUBLU - LED ECO PREMIUM
MF0012-06009	INTR.REVENIRE - SCARA/SONERIE ECO PREMIUM
MF0012-06011	INTR.REVENIRE -LED -SCARA/SONERIE ECO PREMIUM
MF0012-06013	INTR.SIMPLU TEMPORIZ.ACTION.TOUCH ECO PREMIUM
MF0012-06015	INTR.SIMPLU TEMPORIZ.ACTION.SUNET ECO PREMIUM
MF0012-06020	INTR.CAP-SCARA ECO PREMIUM
MF0012-06022	INTR.CAP-SCARA-LED ECO PREMIUM
MF0012-06030	VARIATOR -600W ECO PREMIUM
MF0012-06035	PRIZA SIMPLA FARA CP ECO PREMIUM
MF0012-06037	PRIZA DUBLA FARA CP ECO PREMIUM
MF0012-06039	PRIZA SHUKO ECO PREMIUM

MF0012-06041	PRIZA SHUKO -CU CAPAC ECO PREMIUM
MF0012-06043	PRIZA DUBLA SHUKO ECO PREMIUM
MF0012-06045	PRIZA TV-SIMPLA ECO PREMIUM
MF0012-06047	PRIZA TV -DUBLA ECO PREMIUM
MF0012-06049	PRIZA TF.SIMPLA-ST -6P4C ECO PREMIUM
MF0012-06051	PRIZA TF.DUBLA-ST -2x6P4C ECO PREMIUM
MF0012-06053	PRIZA DATE RJ45 UTP CAT5E ECO PREMIUM
MF0012-06054	PRIZA DATE RJ45 UTP CAT6 ECO PREMIUM
MF0012-06055	PRIZA DATE 2xRJ45 UTP CAT5E ECO PREMIUM
MF0012-06056	PRIZA DATE 2xRJ45 UTP CAT6 ECO PREMIUM
MF0012-06059	RAMA 2MOD.ORIZ. -ALB ECO PREMIUM
MF0012-06060	RAMA 3MOD.ORIZ. -ALB ECO PREMIUM
MF0012-06061	RAMA 4MOD.ORIZ. -ALB ECO PREMIUM

Caracteristici tehnice:

Generale

Tensiune electrica	250 V ca
Frecventa nominala	50 Hz
Conexiune	cu surub
Montaj	sub tencuiala
Grad protectie	IP 20
Culoare aparat	alb
Temperatura	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativă maximă la	+20 °C : 95

Intrerupatoare

Standard	EN 61000-6-3:2007+A1:2011; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61058-1:2002+A2:2008; IEC 62321-2, 3-1, 4, 5/ 6, 7-1/ 7-2, 8: 2013/ 2015 / 2017
Curent maxim	10 A
Anduranta	40000 schimbari de pozitie
Material soclu	ceramica

Prize forta

Standard	EN 61000-6-3:2007+A1:2011; EN 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; IEC 62321-2, 3-1, 4/ 5, 6, 7-1/ 7-2, 8:2013/2015/2017
Curent maxim	16 A
Anduranta	10000 de conectari
Material soclu	ceramica

Variatoare

Standard	EN 60669-2-1
Putere	600 W
Anduranta	40000 schimbari de pozitie

Intrerupator cu temporizare si actionat la atingere

Standard	EN 60669-2-1
Putere	25 W÷400 W (becuri cu incandescenta / economice)
Temporizare	44 secunde - becuri cu incandescenta 49±1secunde – becuri economice

Intrerupatorul contine led de semnalizare incorporat.

Intrerupator cu temporizare - actionare la zgomot

Standard	EN 60669-2-1
Putere	25 W÷400 W (becuri cu incandescenta / economice)
Temporizare	1 min. 3 sec. ± 2 sec (becuri cu incandescenta / economice)


Alte precizari:

La fiecare aparat se pot schimba inele decorative.

Culori disponibile: alb, gri, verde, albastru, bleu, auriu, argintiu, rosu, galben si roz.

Pentru imbinarea mai multor aparate se pot folosi rame. Rame disponibile: pentru 2, 3 sau 4 aparate.

Scheme electrice

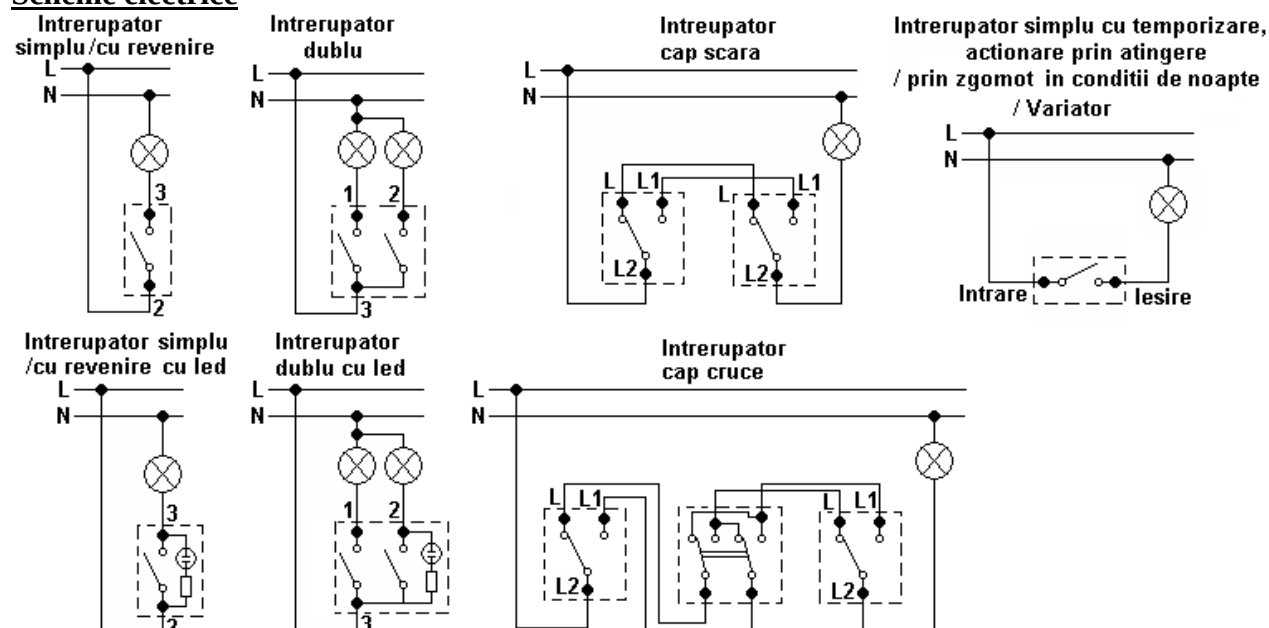

Instructiuni de montaj:

- Inelul decorativ este fixat de rama aparatului in doua cleme laterale.
- Se impinge cu o surubelnita subtire in cele doua cleme ale inelului pana cand se desprinde de rama.
- Clapeta se extrage de mecanism prin impingerea cu o surubelnita in clemele de imbinare dintre cele doua parti.
- Conductoarele se conecteaza la bornele intrerupatorului prin strangere, conform schemelor.
- Corpul aparatului se introduce in doza si se fixeaza prin strangerea suruburilor ghearelor de prindere.
- Clapeta si inelul se fixeaza prin impingere pe intrerupator.

Instructiuni de ambalare:

- Pentru identificarea produselor, pe punga individuala si pe cutia pentru mai multe bucati se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie positionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.