



COMTEC 2000 INC SRL Str. Drumul Osiei, Nr.51, Sect.6, Bucuresti, ROMANIA Tel:021-301.96.00 Mail:office@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

APARATAJ DE CAMERA – GAMA STIL

COD PRODUS: MF0012-04775 ÷ MF0012-05004

Prezentare generala:

Intrerupatoare

Intrerupatoarele casnice comanda iluminatul cu lampi (fluorescente, incandescente, halogene) motoare mici, ventilatoare etc.

Doua intrerupatoare cap scara comanda un consumator din doua puncte diferite.

Intrerupatorul cap cruce, impreuna cu cel cap scara comanda un consumator din cel putin trei puncte diferite.

Intrerupatoarele cu revenire comanda sonerii, automate de scara relee cu impulsuri etc.

Intrerupatorul cu revenire pentru jaluzele se utilizeaza pentru comanda motoarelor.

Prize de forta

Sunt utilizate la alimentarea cu energie electrica a urmatoarelor : aparate electrocasnice, instalatii de iluminat portabile etc.

Prizele cu obturatoare se utilizeaza impotriva electrocutarii, prin introducerea de obiecte in priza, in special de copii.

Variatoare

Variatorul realizeaza reglajul intensitatii luminioase a unei surse de lumina.

Caracteristici tehnice:

Generala

Tensiune electrica	250 V ca
Frecventa nominala	50 Hz
Conexiune	surub cu clema
Montaj	pe cadru suport
Grad protectie	IP 20
Culoare aparat	alb
Material aparat	ABS rezistent la actiunea razelor UV
Conductor max. de intrare in borna	rigid 2x4 mmp; flexibil 2x2.5 mmp
Temperatura	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativă maximă la	+20 °C : 95

Intrerupatoare

Standard	EN 60669-1
Curent maxim	10 A
Anduranta	40000 schimbari de pozitie
Dimensiuni H x L x A	45.5 x 23 x 38.5 mm

Intrerupator cu led contine un bec cu halogen Un= 230 V.

Prize forta

Standard	EN 60669-1
Curent maxim	16 A
Tip priza	2 pini (standard italian 2P+ $\perp$) Shuko (standard german 2P+ $\perp$)
Anduranta	10000 de conectari
Dimensiuni priza	2 pini - 1M 45.5 x 23 x 38.5 mm
H x L x A	Shuko - 2M 45.5 x 46.5 x 38.5 mm

Variatoare cu led

Standard	EN 60669-2-1
Putere	40 - 500 W
Anduranta	
Dimensiuni H x L x A	45.5 x 23 x 38.5 mm

Sonerie

Standard	EN 60947
Intensitate sonora	dB
Putere	8 VA
Anduranta	
Dimensiuni H x L x A	45.5 x 23 x 38.5 mm


Alte precizari:

Variante de montaj si echipare:

- aparent - aparat STIL + cutie pt. montaj aparent IP40 1M÷4M,
- aparent - aparat STIL + cutie cu capac transparent IP55 montaj aparent IP55 2M÷4M,
- ingropat - aparat STIL + suport aparate 1M÷6M + doza pentru tencuiala 3M÷6M + rama 1M÷6M decorativa (culori alb, bordo, bleu, verde, stejar, maro).

Modulul neocupat pot fi acoperit cu o masca de un modul.

Scheme electrice:

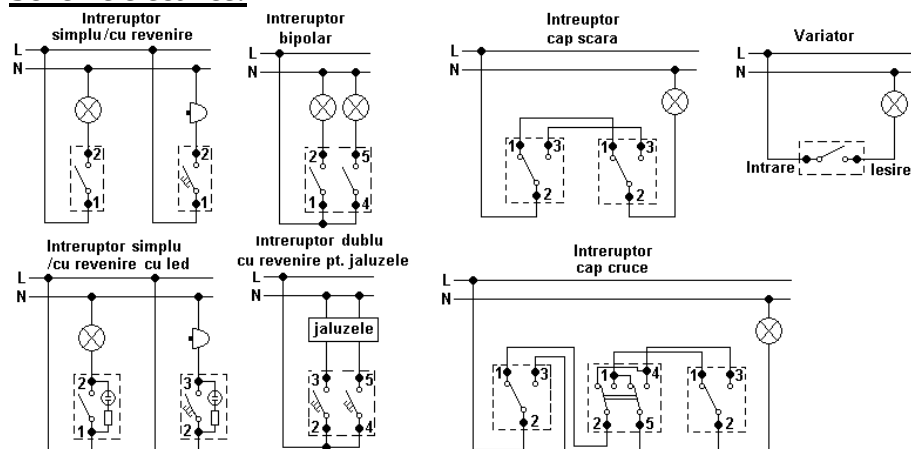

Instructiuni de montaj:

- Conductoarele se conectează la bornele aparatului, conform schemei electrice.
- Corpul aparatului se fixează în doza/ suport aparate prin împingere.
- În dreptul bornelor sunt înscrise numerele de identificare.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambalează individual în pungi din plastic, pe care sunt aplicate etichete de identificare.
- Pungile din plastic sunt introduse în cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea și depozitarea se va face fără deteriorarea ambalajului și a conținutului.
- Deasupra cutiilor nu se așează obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie poziționate, astfel încât în timpul transportului să nu se deplaseze.
- Nu se așează lângă corpuri dure sau ascuțite, care pot distruge produsul în timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot așeza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de către mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spațiul de depozitare trebuie să fie închis, uscat, cu temperaturi cuprinse între -20°C și +50°C, fără praf și într-un mediu lipsit de substanțe active chimice.
- Nu este permisă depozitarea pe termen lung, în locuri expuse la acțiunea razelor solare.