

PRESETUPE PG si METRICE**Prezentare generala:**

Utilizate pentru etansarea intrarii cablurilor in diferite tipuri de carcase.

Blocarea se realizeaza cu ajutorul unor lamele flexibile care exercita asupra cablurilor o puternica presiune, asigurand astfel o buna rezistenta la tractiune.

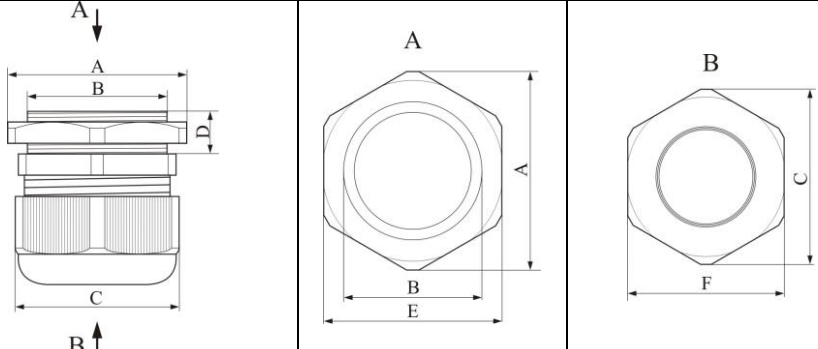
Caracteristici tehnice:

Standard	EN 50262
Variante presetupe	PG - P - presetupa si G – filet Gaz Metrica – filet metric
Material	poliamida
Grad protectie	IP 67
Grad de ignifugare	V0
Culoare	gri
Temperatura	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95

Tabel de echivalenta intre presetupele metrica si PG

Nr.	PRESETUPE METRICE			PRESETUPE PG		
	TIP	Diametru decupare de instalare [mm]	Domeniul de strangere [mm]	TIP	Diametru decupare de instalare [mm]	Domeniul de strangere [mm]
1	M12x1,5	12,5	3 – 6,5	PG9	15,7	2,5 – 8
2	M14x1,5	14,5	4 – 8			
3	M16x1,5	16,5	5 – 10	PG11	19	3,5 – 10
4	M18x1,5	18,5	5 – 10			
5	M20x1,5	20,5	6 – 12	PG13,5	21	6,5 – 12
6	M22x1,5	22,5	10 – 14	PG16	23	9 – 14
7	M24x1,5	24,5	12 – 15	PG21	28,8	13 – 18
8	M25x1,5	25,5	13 – 18			
9	M27x1,5	27,5	13 – 18			
10	M30x1,5	30,5	12 – 21	PG29	37,5	14 – 25
11	M32x1,5	32,5	12 – 21			
12	M36x1,5	36,5	18 – 25			
13	M40x1,5	40,5	22 – 32	PG36	47,5	24 – 32
14	M50x1,5	50,5	32 – 38	PG42	54,5	31 – 37
15	M63x1,5	63,5	37 – 44	PG48	59,8	37 – 44

Cote de gabarit:

						
Tip	A	B	C	D	E	F
PG 7	19	12	17	8	17.5	15.5
PG 9	24	15.5	20	8	22	19
PG 11	26	18.5	24	9	23.5	21.5
PG 13.5	29	20.5	26	9	26.5	23.8
PG 16	32.8	22.5	29	10	29.5	26.5
PG 21	39	28.5	36	10	35.7	33
PG 29	49.5	37	45.5	11.8	45	41.5
PG 36	64	47	59	14.5	58	54
PG 42	69	54	68	14.5	63	61
PG 48	76	59.5	72.5	14.5	69	65
M12x1,5	19	12	17	8	17.5	16
M14x1,5	24	14	20	8	22	19
M16x1,5	24	16	24	9	22	22
M18x1,5	26	18	24	9	24	21.5
M20x1,5	27	20	26	9	25	24
M22x1,5	33	22	29	11	29.5	26.5
M24x1,5	33	24	29.5	10	29.5	27
M25x1,5	36	25	36	10	33	33
M27x1,5	39	27	35.5	9.5	36	33
M30x1,5	40	30	39	11	37	35
M32x1,5	42	32	39	11	38.5	35
M36x1,5	50	36	45.5	11	46	41.5
M40x1,5	55	40	59	15	50	53.5
M50x1,5	67	50	69	15	60	61.5
M63x1,5	81	63	72	15	74	65

Instructiuni de montaj:

- Se decupeaza carcasa cu un diametru corespunzator pentru intrarea presetupei.
- Presetupa se monteaza in decupare si se strange piulita interioara.
- Cablul se introduce in presetupa si se strange piulita exterioara.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Mai multe cutii individuale se introduc in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.