



COMTEC 2000 INC SRL Str. Drumul Osiei, Nr. 51, Sect. 6, Bucuresti, ROMANIA Tel: 021-301.96.00 Mail: office@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

DULAPURI PAFS INC IP 44
Modele: 000, 00, 0, 0M, 1, 2
COD PRODUS: MF0015-50006 ÷ MF0015-50327

Prezentare generala:

Datorita calitatilor sale constructive si rezistentei sale la exterior reprezinta carcasa pentru: aparate de masura si protectie, echipamente de control al iluminatului public, aparate de telecomunicatii, echipamente electrice de protectie si distributie, echipamente pentru retele de cai ferate etc.

Materialul este usor de prelucrat, astfel se pot monta vizoare pentru contoare si usite de acces pentru actionarea intrerupatoarelor.

Fiind fabricate din poliester armat dulapurile se comporta foarte bine la actiunea factorilor atmosferici in cazul montarii in exterior ceea ce le confera o durata de viata ridicata.

Pentru prevenirea patrunderii persoanelor neautorizate capacele si partile laterale sunt prinse in suruburi din interior si usa se poate sigila.

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 50298; EN 60259; EN 61439; EN 05163, EN 62208, EN 60695
Tensiune nominala de izolatie	690 V
Material	poliester armat cu fibra de sticla (PAFS)
Proprietati material	- ignifugat V0 incercare la fir incandescent 960 °C si incercare la flacara orizontala si verticala - rezistent la actiunea radiatiilor ultraviolete
Culoare	gri RAL 7035
Variante constructive	"000", "00", "0" "0M", "1", "2"
Grad de protectie climatica	IP 44 *
Grad de protectie fata de impact mecanic	IK 10 Dupa expunere la intemperii 500 : 71KJ/mmp Rezist la flexiune dupa 500 h intemperii: 182N/mmp
Montaj	aparent (pe perete sau pe stalp) pe soclu
Asamblare dulapuri pe orizontala si verticala	Da
Suprafata carcasei antiafis	da
Capac superior	inclinat sau optional drept
Incuietoare cu prindere in 3 puncte	da
Temperatura ambianta	- 25 °C ... + 40 °C
Umiditatea relativa maxima	95% la +20 °C

Nota: * Optional dulapurile se pot livra cu gradul de protectie IP54.

Alte precizari:

- Yala si cheia pentru incuietoare se comanda separat.
- La montajul dulapurilor pe socluri se scoate capacul inferior al dulapului.
- Dulapurile cu o singura usa sunt cu balamalele pe dreapta.
- Intrarea si iesirea cablurilor se etanseaza cu presetupe.

Cote de gabarit:

Dulapuri - coduri, denumiri si cote de gabarit:


Nr. Crt.	Cod	Denumire produs	Inaltime [mm]	Latime [mm]	Adancime [mm]	Numar usi
1.	MF0015-50006	DULAP POLIES.INC V0 IP44 000/440x265x250	440	265	250	1
2.	MF0015-50007	DULAP POLIES.INC DECUPAT V0 IP44 000/440x265x250	440	265	250	1
3.	MF0015-500073	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR+YALA DEMONTAT IP44 000/440x265x250	440	265	250	1
4.	MF0015-50009	DULAP POLIES.INC V0 IP44 000/580x265x250	580	265	250	1
5.	MF0015-50010	DULAP POLIES.INC V0 IP44 000/840x265x250	840	265	250	1
6.	MF0015-50012	DULAP POLIES.INC V0 IP44 PART+2USI 000/840x265x250	840	265	250	2
7.	MF0015-50030	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/440x400x250	440	400	250	1
8.	MF0015-500303	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR+YALA DEMONTAT IP44 00/440x400x250	440	400	250	1
9.	MF0015-50032	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/580x400x250	580	400	250	1
10.	MF0015-50033	DULAP POLIES.INC DECUPAT V0 IP44 00/580x400x250	580	400	250	1
11.	MF0015-500331	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR+YALA DEMONTAT IP44 00/580x400x250	580	400	250	1
12.	MF0015-50034	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/840x400x250	840	400	250	1
13.	MF0015-50036	DULAP POLIES.INC V0 IP44 PART+2USI 00/840x400x250	840	400	250	2
14.	MF0015-50038	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0/440x530x250	440	530	250	2
15.	MF0015-50040	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0/580x530x250	580	530	250	1
16.	MF0015-50058	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0/840x530x250	840	530	250	1
17.	MF0015-50063	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0M/440x660x250	440	660	250	2
18.	MF0015-50065	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0M/580x660x250	580	660	250	2
19.	MF0015-50106	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0M/840x660x250	840	660	250	2
20.	MF0015-50148	DULAP POLIES.INC V0 IP44 1/440x800x250	440	800	250	2
21.	MF0015-50151	DULAP POLIES.INC V0 IP44 1/580x800x250	580	800	250	2
22.	MF0015-50154	DULAP POLIES.INC V0 IP44 1/840x800x250	840	800	250	2
23.	MF0015-50245	DULAP POLIES.INC V0 IP44 2/580x1060x250	580	1060	250	2
24.	MF0015-50248	DULAP POLIES.INC V0 IP44 2/840x1060x250	840	1060	250	2

Socluri - coduri, denumiri si cote de gabarit:

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs	Inaltime [mm]	Latime [mm]	Adancime [mm]
1.	MF0015-50309	SOCLU DULAP INC. 000/855x265x250	855	265	250
2.	MF0015-50310	SOCLU DULAP INC. 00/855x400x250	855	400	250
3.	MF0015-50311	SOCLU DULAP INC. 0/855x530x250	855	530	250
4.	MF0015-50312	SOCLU DULAP INC. 0M/855x660x250	855	660	250
5.	MF0015-50313	SOCLU DULAP INC. 1/855x800x250	855	800	250
6.	MF0015-50314	SOCLU DULAP INC. 2/855x1060x250	855	1060	250
7.	MF0015-50322	SOCLU SCUND DULAP INC. 000/266x265x250	266	265	250
8.	MF0015-50323	SOCLU SCUND DULAP INC. 00/266x400x250	266	400	250
9.	MF0015-50324	SOCLU SCUND DULAP INC. 0/266x530x250	266	530	250
10.	MF0015-50325	SOCLU SCUND DULAP INC. 0M/266x660x250	266	660	250
11.	MF0015-50326	SOCLU SCUND DULAP INC. 1/266x800x250	266	800	250
12.	MF0015-50327	SOCLU SCUND DULAP INC. 2/266x1060x250	266	1060	250

Instructiuni de montaj:

- Dulapurile contin insertii prin turnare pe peretele spate pentru montajul barelor si pe peretii laterali pentru montajul stalpilor.
- Aparatele se monteaza pe un schelet metalic realizat din profile.

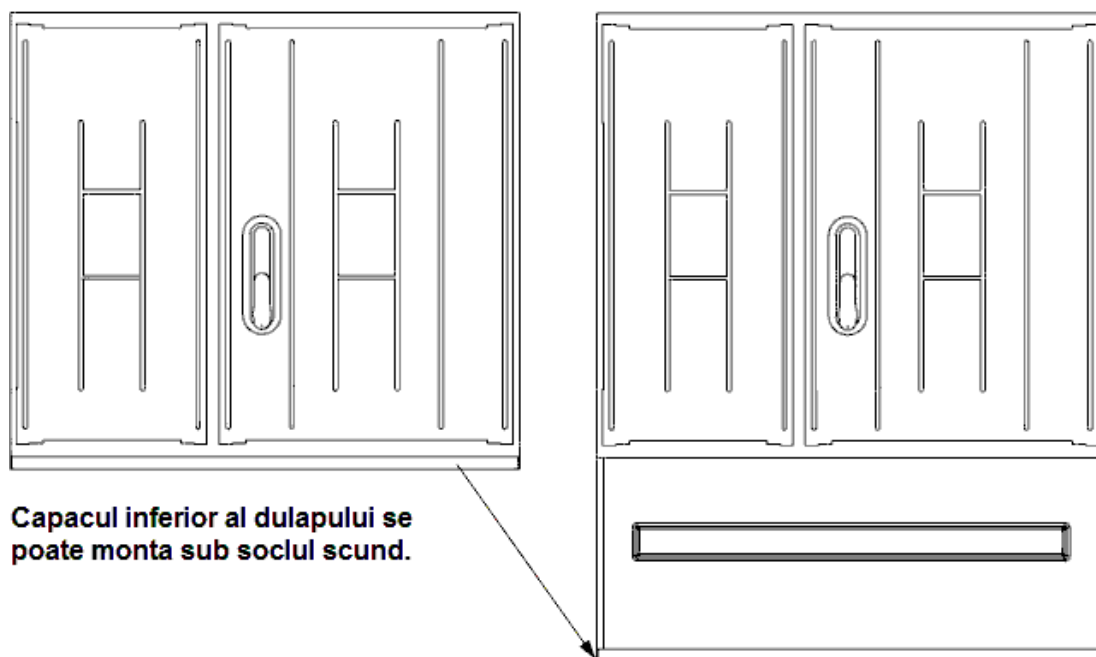

Accesorii pentru dulapurile si soclurile PAFS:

Accesorii pentru prinderea cablurilor in socluri – coduri si denumiri

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0015-51513	COLIER METALIC PT.CABLU 5x35
2.	MF0015-51514	COLIER METALIC PT.CABLU 5x120
3.	MF0015-51515	COLIER METALIC PT.CABLU 5x240

Suporti pentru montaj pe stalp – coduri si denumiri

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0015-51660	SET MONTAJ ZIDARIE PROFES.PT.DULAP POLIESTER

Yale + chei – coduri si denumiri

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0015-51550	YALA CHEIE PT.DULAP PAFS INC 972890 tip EON
2.	MF0015-51552	YALA TRIUNGHI T9 PT.DULAP POLIESTER INC
3.	MF0015-51578	PROTECTIE SURUB PENTRU SIGILARE

Placi pentru prinderea diverselor tipuri de contoare – coduri si denumiri

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0015-51596	PLACA PRINDERE CONTOR TRIFAZAT
2.	MF0015-51597	PLACA PRINDERE CONTOR MONOFAZAT

Profile pentru formarea ansamblului de montaj al aparatelor – coduri si denumiri

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0010-04008	SINA METAL"DIN"SLITATA L=1m 35mm PRET/ML
2.	MF0010-04020	SINA 25x2mm, L=2m, SLIT=80x8+10mm, PRET/ml
3.	MF0010-04030	PROFIL-U, 38x9x2mm, L=2m, SLIT=80x8+10mm, PRET/ml
4.	MF0010-04040	PROFIL-U, 25x8x2mm, L=2m, SLIT=80x8+10mm, PRET/ml
5.	MF0010-04058	PROFIL-L, 25x25x2mm, L=2m, SLITx2=80x8+10mm, PRET/ml
6.	MF0010-04065	PROFIL-L, 25x25x2mm, L=2m, SLIT=37x8+15mm + d=6 mm, PRET/ ml

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Echiparea dulapului cu aparate se va realiza numai de o persoana autorizata.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsul este ambalat in folie din plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Produsele trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.