

SOCLURI PK PENTRU SIGURANTE MPR COD PRODUS: MF0006-19101 ÷ MF0006-19343

Prezentare generala:

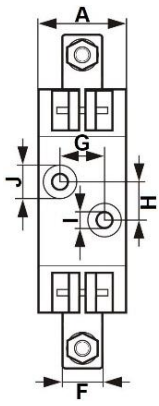
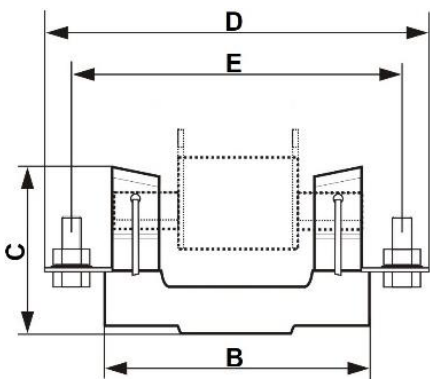
- Soclul cu sigurante fuzibile este destinat:
 - protectiei conductoarelor si aparatajului din instalatii impotriva suprasarcinii si scurtcircuitelor;
 - separarii vizibile in instalatiile electrice.
- Daca curentul de scurtcircuit este mai mare decat capacitatea de rupere a intrerupatorului automat, se recomanda montarea inaintea lui a unui soclu cu sigurante MPR.

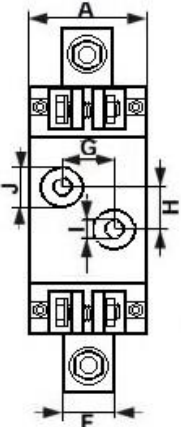
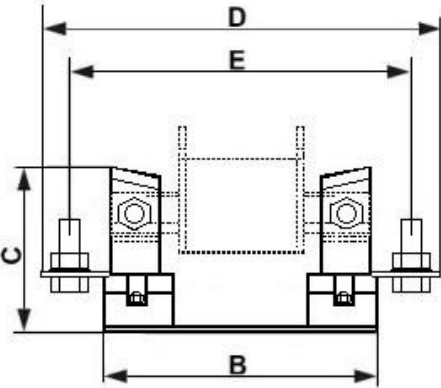
Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:*	EN 60269; EN 60947-3; EN 61000
Tensiune nominala de izolatie	690 V
Punte	ceramica sau metalica
Marime si curent nominal	PK00, PK0 - 160A PK1 - 250A PK2 - 400A PK3 - 630A PK4 - 1250A
Numar de poli	1P; 3P
Prindere conductor	cu surub si piulita clema omega (MF0006-19101 PK00 - 160A)
Temperatura de lucru	-30 °C ÷ +50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20°C : 95%
Suprafata de contact este argintata.	
Socurile tripolare se livreaza pereti de separare electroizolanti.	
Punctele de fixare a sigurantelor sunt pretensionate cu arcuri.	
La socurile PK4 1P, fixarea sigurantelor se realizeaza cu suruburi M12. (Socurile se livreaza echipate cu aceste suruburi).	

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

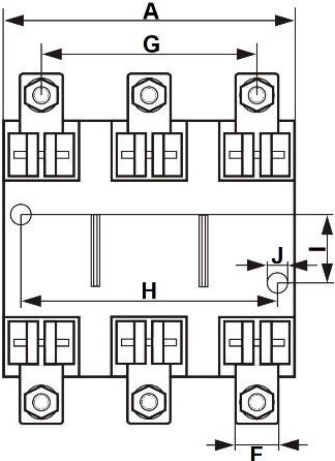
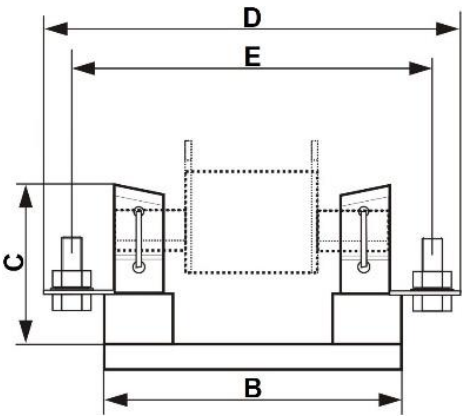
Cote de gabarit:

										
Soclu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PK00 - 1P, ceramic	34	87	60	120	100	30	0	25	7.5	14
PK0 - 1P, ceramic	34	128	72	170	150	30	0	25	7.5	14
PK1 - 1P, ceramic	58	139	84	200	175	30	30	25	10.5	21
PK2 - 1P, ceramic	60	158	100	225	200	30	30	25	10.5	22
PK3 - 1P, ceramic	60	158	105	250	210	30	30	25	10.5	22
PK00 - 1P, metalic	34	120	61	120	100	30	0	25	7.5	0
PK0 - 1P, metalic	34	170	71	170	150	30	0	25	7.5	0
PK1 - 1P, metalic	50	150	82	200	175	30	30	25	9	0
PK2 - 1P, metalic	64	150	104	230	200	30	30	25	9	0
PK3 - 1P, metalic	64	150	120	250	210	30	30	25	9	0

										
Soclu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PK4 – 1P, metalic	95	206	140	300	255	45	48	28	12	0

Observatie!

Socurile PK4 1P admit sigurante fuzibile NH4 1600A. Fixarea sigurantelor se realizeaza cu suruburile M12 cu care sunt echipate furcile soclurilor.

										
Soclu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PK00 - 3P, metalic	105	90	55	120	105	20	70	70	30	8
PK1 - 3P, metalic	170	150	75	205	180	25	120	150	30	12
PK2 - 3P, metalic	185	150	90	225	205	30	135	165	30	12

Instructiuni de montaj:

- Soclul se monteaza in tabloul electric pe contrapanou, profile metalice, etc.
- Cablurile se conecteaza la bornele soclului.
- Siguranta fuzibila MPR se monteaza in soclul PK.
- Pentru fixarea si extractia sigurantei MPR se utilizeaza manerul electroizolant pentru sigurante (MF0027-00030).

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul soclului in tabloul electric va fi realizat de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificare, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20 si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung in locuri expuse la actiunea razelor solare.