

TABLOU DE DISTRIBUTIE APARENT IP 65 COD PRODUS: MF0015-01650÷MF0015-01660

Prezentare produse:

Cod produs	Denumire produs
MF0015-01650	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP65 4L
MF0015-01654	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP65 8L
MF0015-01656	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP65 12L
MF0015-01658	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP65 18L
MF0015-01660	TABLOU DISTRIBUTIE APARENT IP65 24L



Descriere generala:

- Tabloul electric este un panou pe care sunt montate aparate modulare si asigura distributia energiei electrice, protectia, masura si comanda circuitelor.
- In spatii publice tabloul se amplaseaza in locuri marcate si usor accesibile pentru interventii in caz de incendiu.
- In tablou trebuie montate aparate care se fixeaza pe sina DIN de 35 mm.
- Tablou este echipat cu bara de nul si PE din cupru 8x6, dimensiunea maxima a conductoarelor de intrare este de 10 mmp.
- Tablourile din policarbonat permit o configurare rapida si o proiectare usoara.

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 50298; EN 60259; EN 60670
Tensiune electrica de izolare	500 V ca/cc
Rigiditate dielectrica	2500 V ca/cc
Rezistenta de izolatie	>100 MΩ (cerinta de standard minim 5 MΩ)
Material	plastic rezistent la foc si la actiunea razelor UV
Grad de protectie	IP65
Culoare	gri cu usa fumurie transparenta
Montaj	aparent
Decupare pentru aparate	45 mm
Pozitie suport bara de N si PE	sus
Livrate cu:	sina DIN, bara de N si PE etc.
Distanța între randuri 24L	150 mm
Fereastra se deschide de la dreapta spre stanga.	

Cote de gabarit:

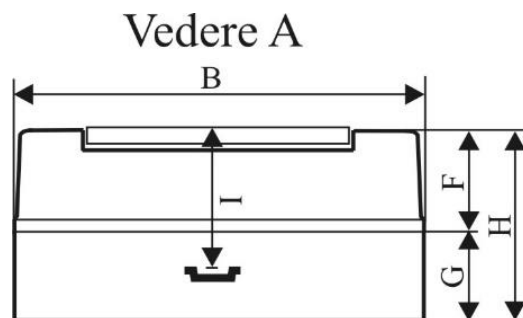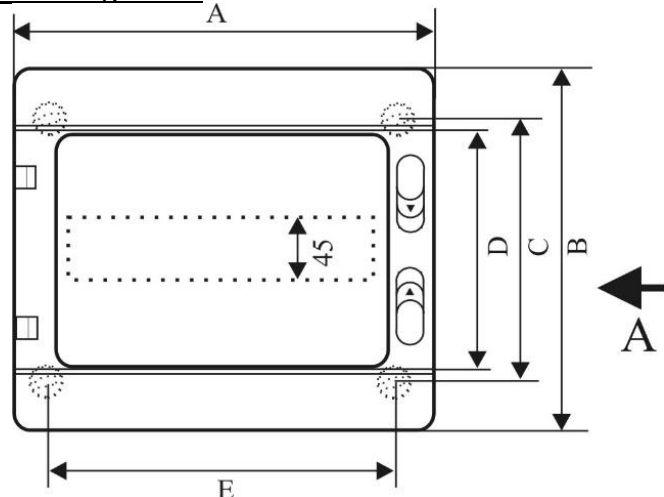

DIMENSIUNI	4L	8L	12L	18L	24L
A	140	215	295	408	294
B	208	210	268	283	416
C	155	110	170	183	320
D	150	151	167	192	316
E	67	115	203	308	198
F	55	55	75	75	75
G	45	44	56	56	56
H	100	100	131	131	131
I	75	75	75	75	80

Instructiuni de montaj:

- Tabloul va fi montat, dupa ce s-au fixat aparatele pe sina si s-au realizat conexiunile interioare.
- Cutia tabloului de distributie se prinde pe perete cu ajutorul diblurilor cu holtsuruburi (accesorii livrate).
- Cablurile de intrare/iesire se introduc prin decupari.
- Conductoarele se conecteaza la aparate (sau la cleme de sir) si la bara de N / PE.
- Capacul tabloului se prinde de cutie in holtsuruburi.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Echiparea cu aparate a tabloului electric se va realiza numai de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20 si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.