COMTEC 2000 INC SRL Str. Drumul Osiei, Nr.51, Sect. 6, Bucuresti, ROMANIA Tel: 021-301.96.00 Mail: office@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

DULAPURI ELECTRICE ABS (MIP) CU CONTRAPANOU, CU USA TRANSPARENTA
COD PRODUS: MF0015-40108 ÷ MF0015-40120


Prezentare generala:


- Datorita calitatilor sale constructive si rezistentei sale in medii corozive, in medii cu temperaturi si umiditate extreme, reprezinta carcasa pentru o gama larga de aplicatii: tablouri de distributie electrica, echipamente de control al iluminatului public, echipamente de telecomunicatii, aparate de masura si protectie, echipamente pentru retele de cai ferate etc.
- Materialul este usor de decupat si permite montarea vizoarelor pentru contoare, a prizelor industriale aplicate si a ferestrelor pentru actionarea intreruptoarelor.

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	EN 60670-1:2005/AC:2011/A1:2013; EN 60670-24:2013; EN 60529
Tensiune nominala de izolatie	690 V
Curent maxim	800 A
Material	corp dulap – ABS, usa - PC
Material contrapanou	otel galvanizat (1 mm)
Culoare	gri deschis (RAL 7035), usa - transparenta
Montaj	aparent
Prindere usa	pe partea stanga
Unghi deschidere usa	180°
Grad de protectie	IP65
Grad de rezistenta la impact	IK10
Temperatura de functionare	-45 °C ÷ +80 °C
Umiditatea relativa	+20°C : 95%
Accesul cablurilor de intrare/iesire se face prin presetupe.	
Garnitura din spuma poliuretanica / EPDM.	
Dulapurile au o rezistenta ridicata la conditii meteo severe.	
Dulapurile sunt rezistente in medii corozive.	
Dulapurile sunt rezistente la actiunea razelor UV.	
Dulapurile sunt rezistente la umiditate.	
Se livreaza cu: contrapanou, urechi de prindere pe perete (4 buc), suruburi: 4,2x13 (8 buc) si 4,2x16 (4 buc), doua incuietori si o cheie triunghiulara pentru incuietori.	

Cote de gabarit:

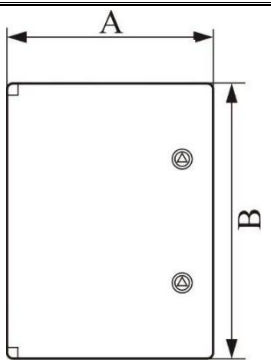



Cod produs	A	B	C
MF0015-40108	250	330	140
MF0015-40110	250	350	150
MF0015-40112	300	400	170

MF0015-40114	400	500	180
MF0015-40116	400	600	200
MF0015-40118	500	700	250
MF0015-40120	600	800	260

Instructiuni de montaj:
- Dulapurile se monteaza dupa ce au fost echipate cu aparate.
- Dulapurile se instaleaza pe perete, prin fixarea urechilor de prindere cu dibluri si holtsuruburi.
- Accesul cablurilor de intrare/iesire se face prin presetupe.

Instructiuni de siguranta si protectie:
- Montajul aparatelor in tabloul electric va fi realizat de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:
- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic si apoi in cutii de carton.
- Pentru identificare, pe cutie, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:
- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:
- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:
- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.