

CLEMA INTINDERE BRANSAMENT – CIB II

COD PRODUS: MF0013-00902


Prezentare generala:

- Clemele de intindere se utilizeaza pentru pretensionarea conductoarelor ce fac legatura intre un punct de bransament si echipamentul de masura.
- Cleva CIB II se utilizeaza la intinderea cablurilor coaxiale.

Caracteristici tehnice:

Sectiune cablu:	1x6 – 10 mm ²
Rezistenta la rupere:	2 kN
Material cleva:	Materiale termoplaste, rezistenta UV
Material carlig:	Otel inoxidabil
Culoare cleva:	Negru
Temperatura de lucru:	-30 °C ÷ +55 °C
Umiditatea relativa:	100 %
Loc de montaj:	Exterior

Cote de gabarit:

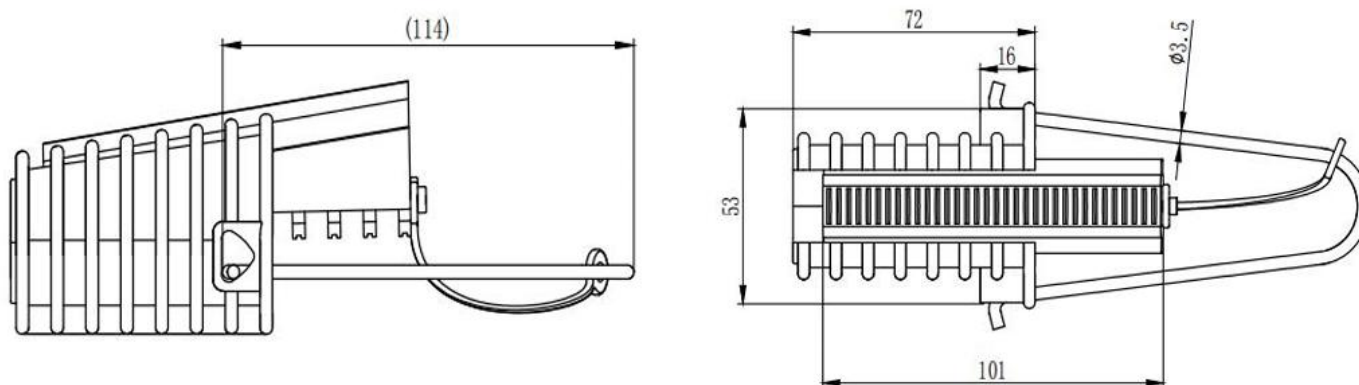

Instructiuni de montaj

- Se scoate miezul si se aseaza cablul in corpul cleme.
- Se introduce miezul si se ajusteaza cablul in pozitia dorita.
- Utilizati un ciocan pentru a bate miezul si a fixa cablul.

Instructiuni de ambalare

- Produsele sunt ambalate in cutii din carton.
- Pentru identificare, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului

Instructiuni de manipulare:

-
- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20 si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.