

JGHEAB METALIC PERFORAT STN



Prezentare generala:

- Jgheabul metalic si componentele suplimentare (accesorii si elemente de conectica) sunt produse din otel pregalvanizat.
- Sistemele de jgheab metalic pregalvanizate sunt rezistente in mediul intern si, in functie de conditiile existente si de gradul de expunere a materialului la diferiti agenti chimici corozivi, durata de viata este de minim 10 ani.
- Jgheabul metalic se utilizeaza in constructia instalatiilor electrice, pentru mascarea si protejarea cablurilor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant.

Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0013-39000	JGHEAB METALIC PERFORAT 50x40x0,6mm PRET/BARA 3M STN
2	MF0013-39005	JGHEAB METALIC PERFORAT 100x40x0,6mm PRET/BARA 3M STN
3	MF0013-39010	JGHEAB METALIC PERFORAT 150x40x0,6mm PRET/BARA 3M STN
4	MF0013-39015	JGHEAB METALIC PERFORAT 200x40x0,7mm PRET/BARA 3M STN
5	MF0013-39020	JGHEAB METALIC PERFORAT 300x40x0,8mm PRET/BARA 3M STN
6	MF0013-39100	JGHEAB METALIC PERFORAT 50x60x0,6mm PRET/BARA 3M STN
7	MF0013-39105	JGHEAB METALIC PERFORAT 100x60x0,6mm PRET/BARA 3M STN
8	MF0013-39110	JGHEAB METALIC PERFORAT 150x60x0,6mm PRET/BARA 3M STN
9	MF0013-39115	JGHEAB METALIC PERFORAT 200x60x0,7mm PRET/BARA 3M STN
10	MF0013-39120	JGHEAB METALIC PERFORAT 300x60x0,8mm PRET/BARA 3M STN

Accesorii pentru jgheabul metalic:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0013-39200	CAPAC PENTRU JGHEAB METALIC 50mm PRET/BARA 3M STN
2	MF0013-39205	CAPAC PENTRU JGHEAB METALIC 100mm PRET/BARA 3M STN
3	MF0013-39210	CAPAC PENTRU JGHEAB METALIC 150mm PRET/BARA 3M STN
4	MF0013-39215	CAPAC PENTRU JGHEAB METALIC 200mm PRET/BARA 3M STN
5	MF0013-39220	CAPAC PENTRU JGHEAB METALIC 300mm PRET/BARA 3M STN

Caracteristici tehnice generale:


Standarde	EN 61537:2007, DIN 4102-12:1998
Material	otel pre-galvanizat
Rezistenta la foc	E90
Lungime jgheab	3000 mm

Caracteristici tehnice diferite:

Cod	Denumire	Masa specifica/ bara 3m
MF0013-39000	JGHEAB METALIC PERFORAT 50x40x0,6mm PRET/BARA 3M STN	1,677 kg
MF0013-39005	JGHEAB METALIC PERFORAT 100x40x0,6mm PRET/BARA 3M STN	2.463 kg
MF0013-39010	JGHEAB METALIC PERFORAT 150x40x0,6mm PRET/BARA 3M STN	3.048 kg
MF0013-39015	JGHEAB METALIC PERFORAT 200x40x0,7mm PRET/BARA 3M STN	4.224 kg
MF0013-39020	JGHEAB METALIC PERFORAT 300x40x0,8mm PRET/BARA 3M STN	6.45 kg
MF0013-39100	JGHEAB METALIC PERFORAT 50x60x0,6mm PRET/BARA 3M STN	2,19 kg
MF0013-39105	JGHEAB METALIC PERFORAT 100x60x0,6mm PRET/BARA 3M STN	2.958 kg
MF0013-39110	JGHEAB METALIC PERFORAT 150x60x0,6mm PRET/BARA 3M STN	3.54 kg
MF0013-39115	JGHEAB METALIC PERFORAT 200x60x0,7mm PRET/BARA 3M STN	4.791 kg
MF0013-39120	JGHEAB METALIC PERFORAT 300x60x0,8mm PRET/BARA 3M STN	7.098 kg

Capacitatea de incarcare:

- Capacitatea de incarcare depinde de distanta dintre console si suporturi si se calculeaza conform graficului atasat:

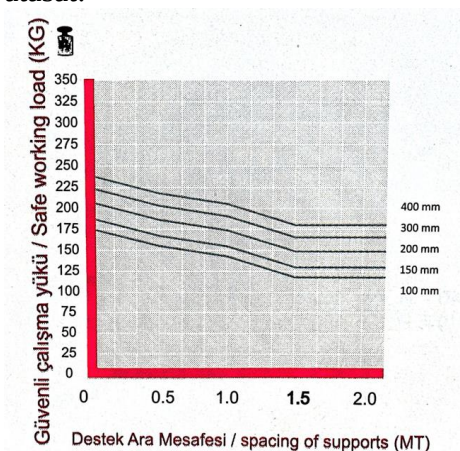

Instructiuni de montaj:

- Jgheabul si accesoriile de montaj se prind de pereti in dibluri cu holtsuruburi.
- Cablurile se intind in jgheab si se prind cu coliere, dupa care se monteaza capacul.

Recomandari speciale:

- In cazul in care jgheaburile metalice sunt suspendate, se recomanda prinderea acestora in cel putin 3 puncte, pentru a evita deformarea materialului sub greutatea cablurilor.
- Se recomanda selectarea accesoriilor pentru jgheabul metalic in functie de dimensiunile unitatilor de jgheab utilizate.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Nu se aseaza langa corpuri dure, grele si ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.