

SUPORT CU CAPAC TRANSPARENT IP55 3M SI 4M STIL COD PRODUS: MF0012-04896 ÷ MF0012-04897

Prezentare produse:

Nr. Crt.	Cod produs	Denumire produs
1.	MF0012-04896	SUPORT+CAPAC TR.IP55 3M(83MM) 5023 STIL
2.	MF0012-04897	SUPORT+CAPAC TR.IP55 4M(108MM) 5024 STIL

Caracteristici tehnice:

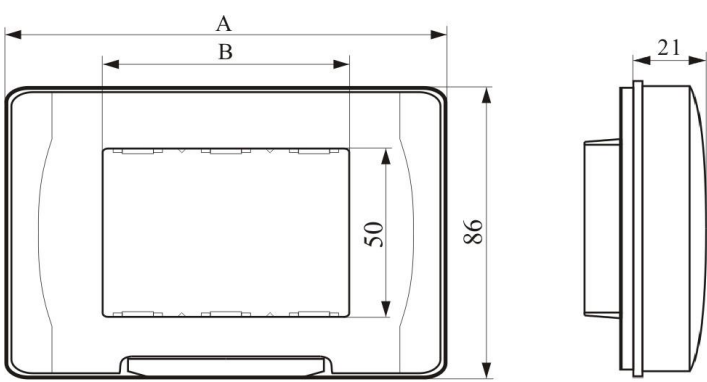
Grad de protectie	IP 55
Variante	3M si 4M (aparataj STIL)
Culoare carcasa	alb
Montaj in holtsuruburi pe:	Doza ap.mod.tenc.3M neg/port. 5203 STIL (MF0012-04900)
	Doza ap.mod.tenc.4M neg/port. 5204 STIL (MF0012-04902)
Temperatura	- 30 °C ... + 50 °C

Capacul se deschide de jos in sus.

Exemplu de echipare: aparataj STIL + suport cu capac transparent + doza pentru tencuiala

Modulele neocupate pot fi acoperite cu masti modulare de 1M.

Cote de gabarit:

Nr. Crt.	Cod produs	A	B	
1.	MF0012-04896	130	73	
2.	MF0012-04897	153	96	

***Cotele sunt in mm.**

Instructiuni de montaj:

- Aparatajul de camera se fixeaza pe suportul cu capac transparent.
- Conductoarele se conecteaza la aparate.
- Suportul cu capac transparent se prinde in holtsuruburi de doza.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic.
- Pungile din plastic sunt introduse in cutii de carton, pe care sunt aplicate etichete de identificare.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.